


Аспирационная установка ВУ- 2000 (П*) П* - передвижной

Агрегат состоит из следующих функциональных частей:

- 1. Эл. двигатель с вентилятором
- 2. Пускатель в сборе
- 3. Улитка (корпус)
- 4. Фильтр (съемный)
- 5. Патрубки входные
- 6. Рама
- 7. Мешок накопитель
- 8. Стяжной механизм
- 9. Стойки

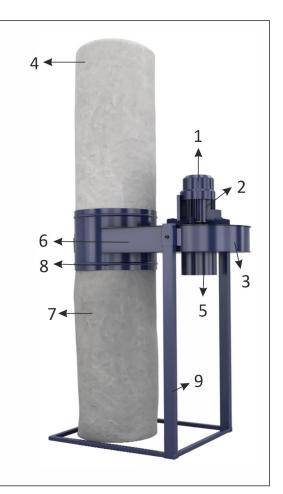

Применяется:

- Деревообработка и производство мебели;
- Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов
- и др.

000 «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru



Преимущества:

- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении
- Рабочее колесо и улитка из стали
- Не требует специально оборудованного места
- Оперативность при подготовке к работе
- Простота в обслуживании



Описание:

| Фото | Наименование | Кол-во шт. |
|-----------------|---|------------|
| 2018-5-10 12-25 | Корпус | 1 |
| | Пускатель в сборе с тепловым реле | 1 |
| | Воздуховод 2 х 100 мм Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость | 1 |
| | Двигатель комбинированный 1,5 кВт / 380В | 1 |

000 «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru www.toolplus.ru



| Крыльчатка изготовлена из металла и отбалансирована | 1 |
|--|---|
| Фильтровальный мешок Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, плотностью 360 г/м² | 1 |
| Накопительный мешок Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой. Плотность — 450 г/м² | 1 |
| Стягивающий ремень с храповым механизмом | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

000 «Инструмент Плюс»


Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14


Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru www.toolplus.ru



Технические характеристики:

| Технические данные | Ед. изм | Значение |
|--|---------|-------------------|
| Производительность номинальная | м³/час | 2600 |
| Скорость воздушного потока на входе не менее | м/с | 40 |
| Размеры мешка | MM | 490 / 1200 |
| Степень очистки воздуха | % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов | MM | 2 x 110 |
| Кол-во и объём мешков | Шт х м³ | 2 х по 0,25 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 1,5 кВт |
| Напряжение | В | 380 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В | MM | 1110 x 680 x 2600 |
| Macca | КГ | 50 |

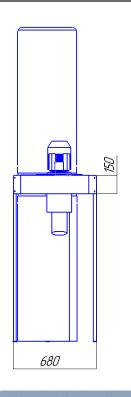

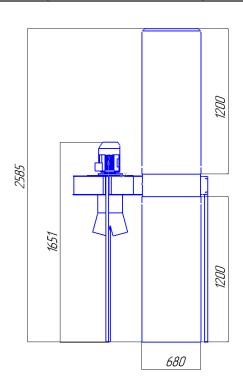

000 «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru www.toolplus.ru