


Кромкооблицовочный станок Formigo Master-J

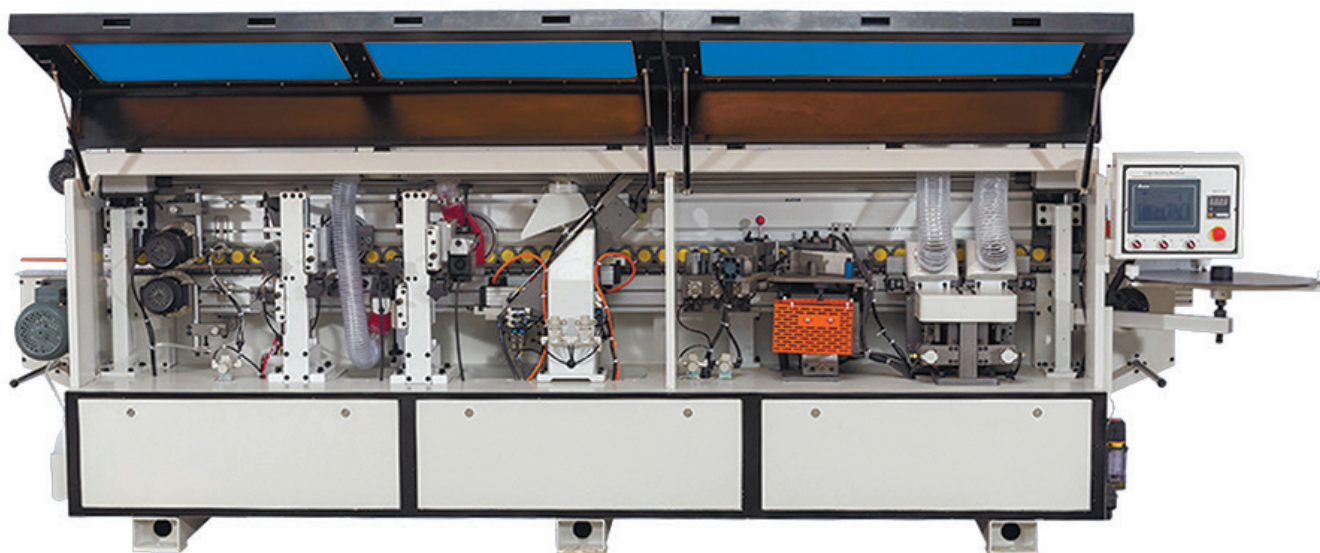

Предназначен, для облицовывания прямолинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Особенности:

Компактный кромкооблицовочный станок с узлом торцовки.

На короткой, всего 4,2 м. станине расположены следующие узлы:

1. Предварительная фрезеровка (прифуговка)
2. Пресс группа с узлом предварительной обрезки кромки
3. Узел чистовой торцовки
4. Узел фрезерования свесов радиусными фрезами
5. Узел циклевания с радиусными ножами
6. Полировальный узел

Отличительные особенности кромкооблицовочных станков серии Formigo:

- Скорость подачи 16 м/мин.
- Алмазные фрезы на узле прифуговки
- Клеевая ванна с тефлоновым покрытием
- Индивидуальный частотный преобразователь для каждого рабочего узла
- Освещение в защитной кабине
- Система подогрева клея, во время остановки рабочего цикла
- Пневматическая шторка на клеенаносящем валу, предотвращает его от загрязнения
- Регулировка передних и задних свесов кромки с панели управления
- Шток дозатор подачи заготовок, предотвращает повреждения узлов станка во время работы
- Автоматическая система смазки направляющих торцовочного узла
- Исполнение по стандартам CE
- Меню на русском языке

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru

Технические характеристики:

Производитель оборудования	Formigo
Максимальная скорость подачи, м/мин.	16
Узел прифуговки	Есть
Узел приклеивания	Есть
Узел торцевания	Есть
Фрезерование свесов	Есть
Циклёвка радиусная	Есть
Узел полирования	Есть
Толщина заготовки, мм	10 – 60
Толщина кромки, мм	0,4 – 3
Габаритные размеры, мм	4200 x 710 x 1330
Общая мощность, кВт	7,6
Цикля клеевого шва	Нет
Фрезерный узел	Один